ITS-LX 2723

Beschreibung

Bistabiler linearmagnet in Rahmenbauweise. Durch die zwei Lagen in denen er stromlos verharren kann ist er ideal für Verriegelungen die keine feste Stromquelle haben.

Hub: 8 mm
Gewicht: 160 g
Haltekraft: 5 N



Spulendaten

Relative ED (%)	5	–	–	–
Max. Leistung (Watt)	30	–	–	–
Max. ED (Sek.)	15	–	–	–

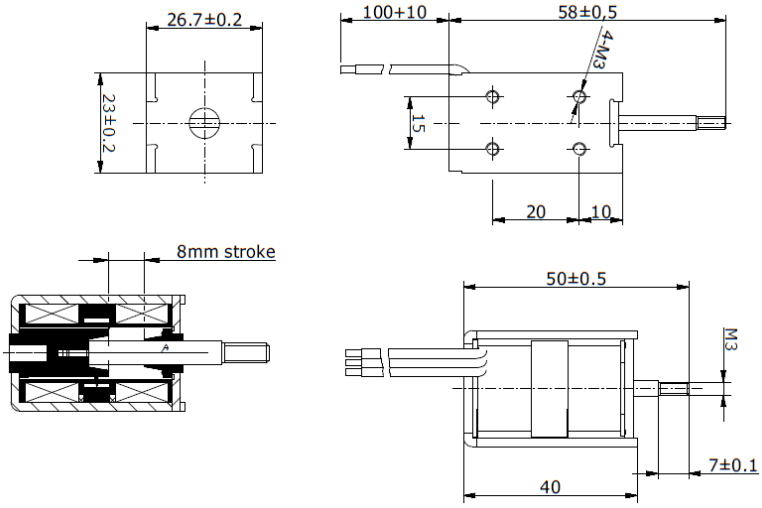

Magnetausführungen

Spannung:
12 VDC (standard)
24 VDC (standard)
weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw …) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: Checkliste (PDF, 390 kB)

RED MAGNETICS

Intertec Components GmbH
Munich Airport Office
Lilienthalstraße 17 a
85399 Hallbergmoos · Deutschland

Telefon: +49 811-996799-65
Telefax: +49 811-996799-20
service@red-magnetics.com
www.red-magnetics.com
/var/www/html/products/ITS-LX 2723