


ITS-LS 5144-D

Beschreibung

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise.
Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggeräusches. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.

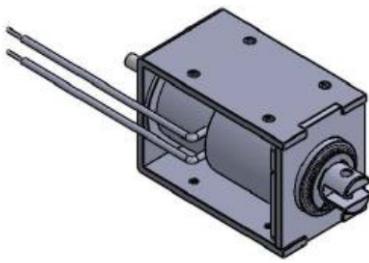

Hub: 20-30 mm


Gewicht: 800 g

Spulendaten

Relative ED (%)	100	50	25	10
-----------------	-----	----	----	----

Max. Leistung (Watt)	13	26	52	130
----------------------	----	----	----	-----

Max. ED (Sek.)	∞	150	75	30
----------------	----------	-----	----	----

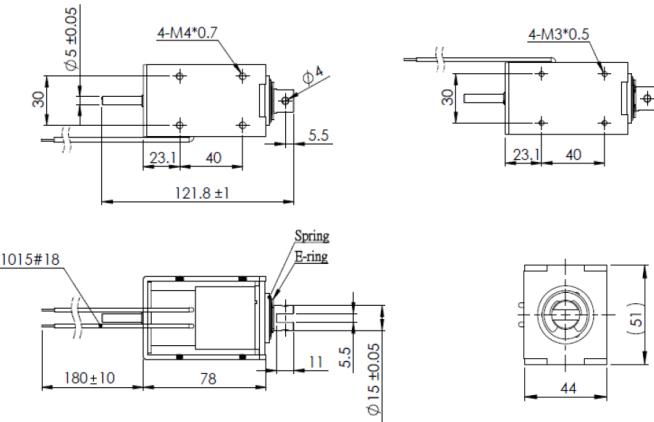

Magnetausführungen

Spannung:

12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)