

# ITS-LH 1513-D

## Description

Ein integrierter Permanentmagnet hält den Tauchkern in eingefahrenem Zustand. Leicht bistabile Eigenschaften erhält er durch eine Rückholfeder.

**Stroke:** 6 mm

**Weight:** 26 g

## Coil Data

|                     |      |      |       |    |
|---------------------|------|------|-------|----|
| Duty (%)            | 100  | 50   | 25    | 10 |
| Power Drain (Watt)  | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 25 |
| Max. Duty (Seconds) | ∞    | 150  | 75    | 30 |

## Solenoid Layout

### Voltage:



12 VDC (standard)

24 VDC (standard)


other voltages on request

## Special development

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)

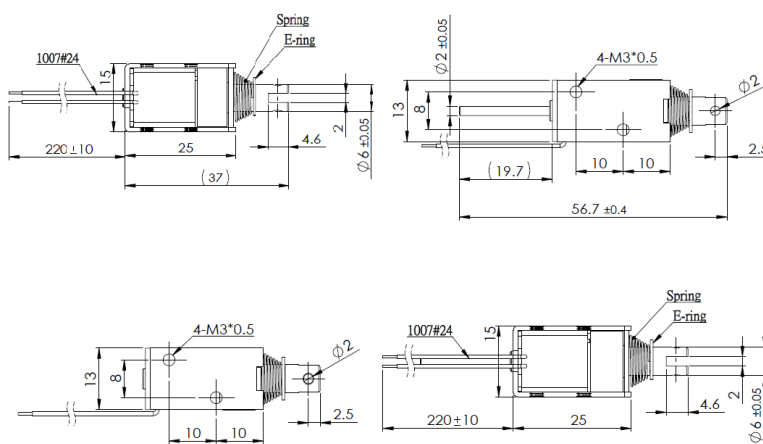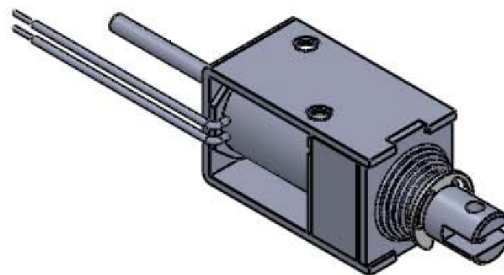

## Force-stroke-diagram (N/mm)

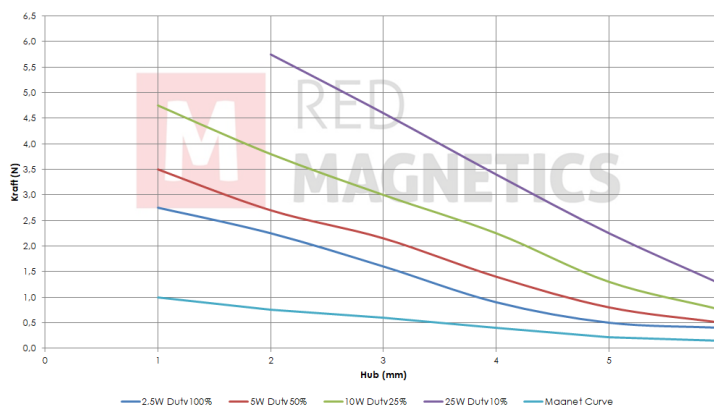

Messungen erfolgten unter Laborbedingungen ohne Rückholfeder