

ITS-LH 1513-Z

Description

Ein integrierter Permanentmagnet hält den Tauchkern in eingefahrenem Zustand. Leicht bistabile Eigenschaften erhält er durch eine Rückholfeder.

Stroke: 6 mm

Weight: 26 g

Coil Data

Duty (%)	100	50	25	10
Power Drain (Watt)	2,50	5,00	10,00	25
Max. Duty (Seconds)	∞	150	75	30

Solenoid Layout

Voltage:



12 VDC (standard)

24 VDC (standard)


other voltages on request

Special development

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)

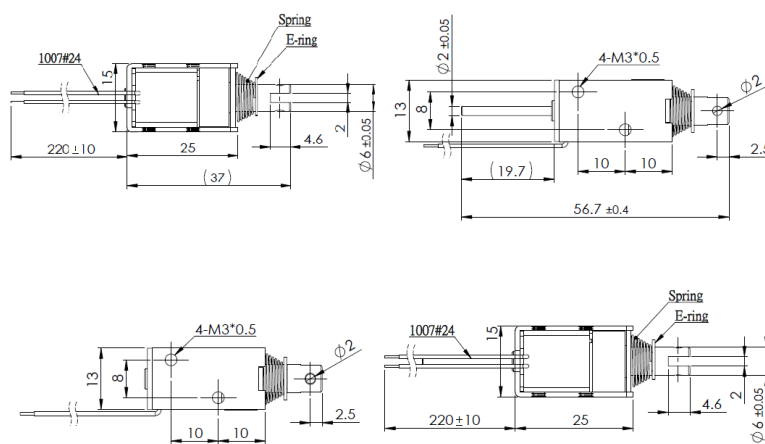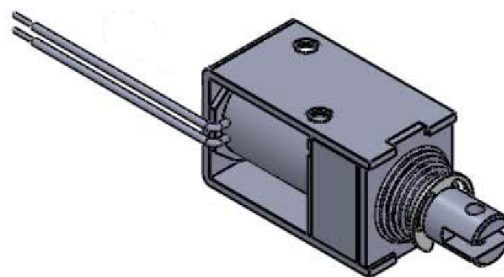

Force-stroke-diagram (N/mm)

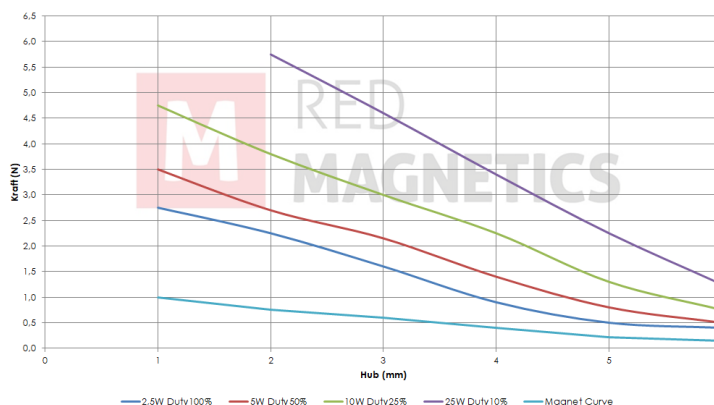

Messungen erfolgten unter Laborbedingungen ohne Rückholfeder