

ITS-VEL-SYS 7313

Description



Ein einfaches Schloss welches bei Bestromung eine Öse aus der Falle freilässt.

Stroke: - mm

Haltekraft: 40 N

Coil Data

| | | | | |
|----------------------------|-----|---|---|---|
| Duty (%) | 100 | - | - | - |
| Power Drain (Watt) | 24 | - | - | - |
| Max. Duty (Seconds) | - | - | - | - |

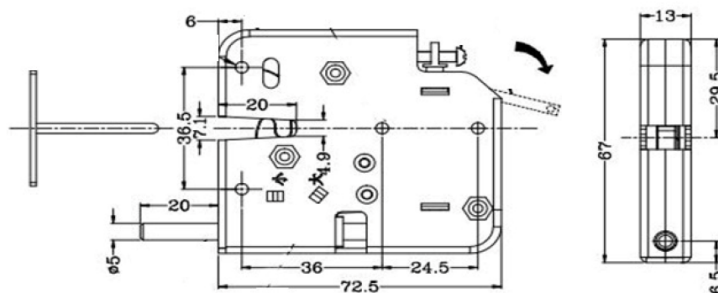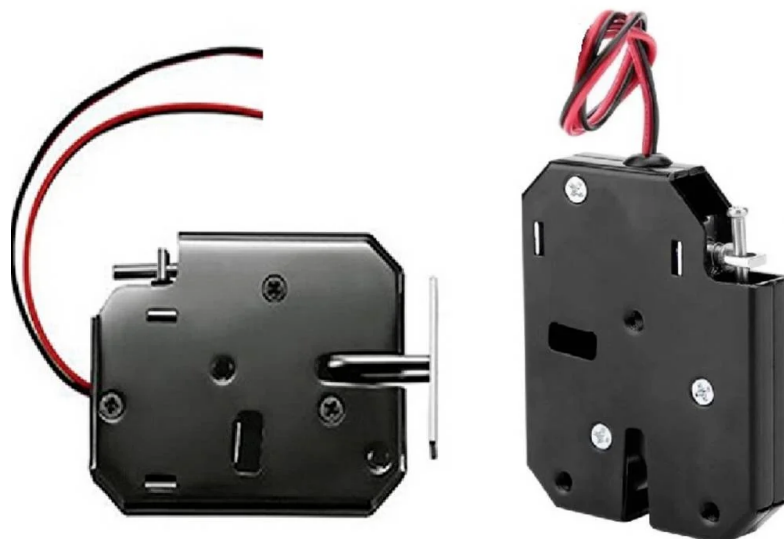

Solenoid Layout

Voltage:

12 VDC (standard)

other voltages on request

Special development

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)